



ALH230A

Pomieszczeniowy
regulator wilgotności

*Sterownik z sygnałem wyjściowym 0...10V
do sterowania np. wentylatorem EC.*

- ✓ Czujnik wilgotności i sterownik w jednym
- ✓ Możliwe sterowanie nawilżaniem jak i osuszaniem
- ✓ Regulowana nastawa i pasmo proporcjonalne
- ✓ Dyskretny design dopasowany do wielu środowisk

Połączony czujnik i sterownik

ALH230A to samodzielna jednostka zawierająca zarówno czujnik wilgotności jak i sterownik. Pozwala to oszczędzić na kosztach komponentów i ułatwić montaż.

Proste i łatwe sterowanie

ALH230A posiada odwracalny sygnał wyjściowy, co pozwala na sterowanie zarówno osuszaniem jak i nawilżaniem. Tryb sterowania można zmienić poprzez przestawienie zworki. Regulacja nastawy jest umieszczona pod obudową.

Łatwy montaż

Urządzenie jest przeznaczone do montażu w standardowej skrzynce urządzenia i zasilane napięciem 230 V. Nie wymaga transformatora.


Dane techniczne

Napięcie zasilania	110...240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie mocy	Max. 0.46 W
Temperatura otoczenia	0...50°C
Wilgotność otoczenia	10...90 % RH (non-condensing)
Stopień ochrony	IP30
Wyjścia	1 analogue output 0...10 V (RL > 10 K)
Wymiary (WxHxD)	88 x 100 x 30.5 mm
Montaż	Naścienny
Kolor	Signal white RAL 9003


CE

Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Podłączenie



Wymiary

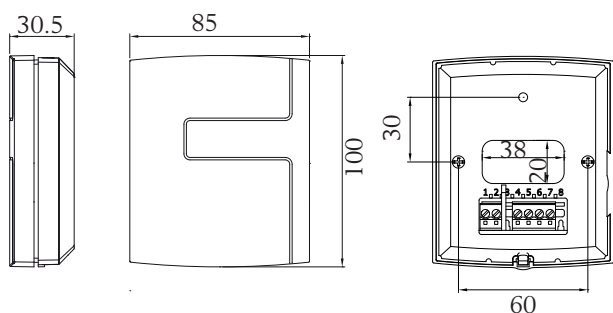

Dokumentacja produktu

Pełna dokumentacja produktu jest dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.

Wyłączne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce



POLTRAF Sp. z o.o.
ul. Bysewska 26 C
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07
fax: +48 58 557 52 39

e-mail:
info@poltraf.com
www.poltraf.com