



ALU230A

Unwersalny regulator
pomieszczeniowy

*Sterownik z sygnałem wyjściowym 0...10V
do sterowania np. wentylatorem EC.*

- ✓ Możliwość podłączenia opcjonalnego czujnika 0...10V
- ✓ Regulowan zwiększanie lub zmniejszanie sygnału wyjściowego
- ✓ Regulowana nastawa, pasmo proporcjonalne i czas całkowania
- ✓ Dyskretny design dopasowany do wielu środowisk

Elastyczny sterownik

ALU230A to samodzielna jednostka zawierająca sterownik i wspierająca podłączenie opcjonalnego czujnika 0...10V.

Proste i łatwe sterowanie

ALU230A posiada odwracalny sygnał wyjściowy, który pozwala na sterowanie zarówno zwiększaniem jak i zmniejszaniem sygnału wyjściowego. Tryb sterowania jest zmieniany po prostu przez przesunięcie zworki. Nastawę można regulować w bardzo prosty sposób za pomocą pokrętła z boku obudowy.

Łatwy montaż

Urządzenie jest przeznaczone do montażu w standardowej skrzynce urządzenia i zasilane napięciem 230 V. Nie wymaga transformatora.

Dane techniczne


Napięcie zasilania	110...240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie mocy	Max. 0.46 W
Temperatura otoczenia	0...50°C
Wilgotność otoczenia	10...90 % RH (non-condensing)
Stopień ochrony	IP30
Wyjścia	1 analogue output 0...10 V (RL > 10 K)
Wejścia	1 analogue input 0...10 V
Wymiary (WxHxD)	88 x 100 x 30.5 mm
Montaż	Naścienny
Kolor	Signal white RAL 9003

CE


Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Podłączenie

110-240 V~
50/60 Hz



Wymiary

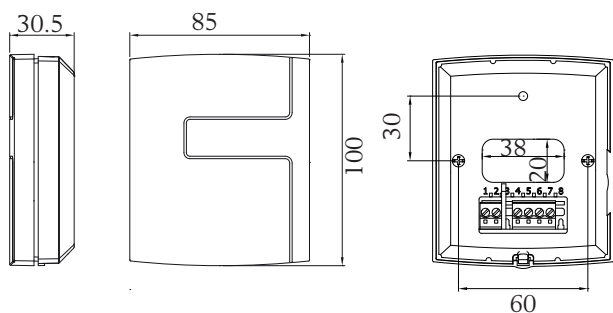

Dokumentacja produktu

Pełna dokumentacja produktu jest dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.

Wyłączne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce



POLTRAF Sp. z o.o.
ul. Bysewska 26 C
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07
fax: +48 58 557 52 39
e-mail:

info@poltraf.com
www.poltraf.com