

TRAFO40N3/D

Transformator, 40 VA,
montaż na szynie DIN



*Transformator z wbudowanym bezpiecznikiem.
Odporny na przeciążenia oraz zwarcia.*

- ✓ 40 VA
- ✓ 3 DIN
- ✓ Odporny na zwarcia

Zastosowanie

TRAFO40N3/D służy do zasilania aparatury sterowniczej i oprzyrządowania, systemów alarmowych, systemów ogrzewania, oświetlenia halogenowego i innych instalacji niskonapięciowych (systemy SELV i PELV).

Funkcja

Transformator jest odporny na zwarcie i posiada bezpiecznik (PTC) zapobiegający przeciążeniom. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zostanie automatycznie zresetowane, jeśli napięcie zasilania zostanie odłączone na kilka minut, pozwalając na schłodzenie zabezpieczenia.

Montaż

TRAFO40N3/D to transformator do montażu na szynie DIN w szafie lub innej szczelnej obudowie.

HEAD OFFICE SWEDEN

Phone: +46 31 720 02 00

Web: www.regincontrols.com

E-mail: info@regincontrols.com

TRAFO40N3/D

— | —

REGIN
THE CHALLENGER


Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V ~ (230 V ~ 50/60 Hz 40 VA)
Napięcie wyjściowe	12 V AC and 24 V AC
Max. obciążenie	40 VA
Montaż	Szyna DIN
Liczba modułów	3
Temperatura otoczenia	Max. 40 °C
Stopień ochrony	IP20
Klasa izolacji	II
Klasa temperatury	B
Wymiary (WxHxD)	53 x 90 x 60 mm



Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Wymiary

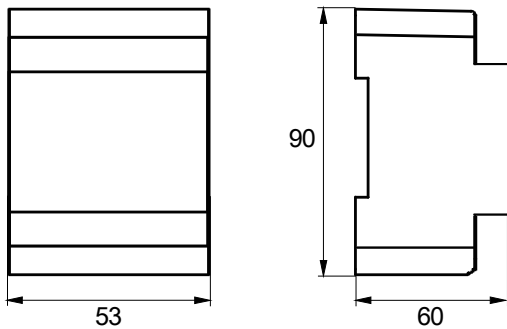

[mm]

Podłączenie

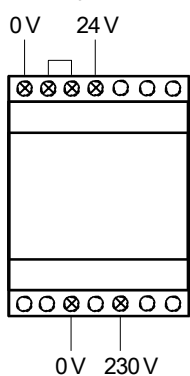


Fig. 1 Wiring for 24 V

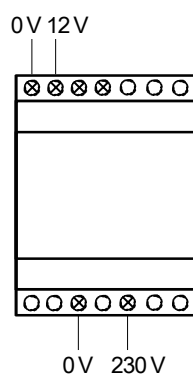


Fig. 2 Wiring for 12 V

Dokumentacja

Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.

Wyłączne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce

poltraf
sensors   controls

POLTRAF Sp. z o.o.
ul. Bysewska 26 C
80-298 Gdańsk
tel.: +48 58 557 52 07
fax: +48 58 557 52 39
e-mail:

info@poltraf.com
www.poltraf.com

HEAD OFFICE SWEDEN

Phone: +46 31 720 02 00

Web: www.regincontrols.com

E-mail: info@regincontrols.com

TRAF040N3/D