







	M-Bus
Wspierane protokoły	Standard M-Bus master
Prędkość komunikacji	300 bps
Przyłącza kablowe	Przyłącza rubrowe max. 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)



Reklamujemy naszą ofertę w AC, gdzie gwarantujemy najwyższą jakość i niezawodność. Więcej informacji na temat naszej oferty znajdą Państwo na stronie internetowej [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

## Jeśli wybierzesz

Wykonanie obudowy	Poliwinylnian (PC)
Materiał bazy	Poliwinylnian (PC)


## Wyposażenie

Nazwa	RS485	Ethernet	M-Bus	Wyświetlacz	AI	DI	UI	AO	DO	UA	Wymagana moc
VCV203DWM-2	1	1	1	Yes	4	2	4	1	7	2	11 VA

## Wyposażenie opcjonalne

Nazwa	Opis
ED-T43L-V	Zewnętrzny przycisk dotykowy wyciągnięty
E3-DSP	Zewnętrzny przycisk wyciągnięty
E0R-3	Przełącznik 24 V
E0R230K-3	Przełącznik 230 V
IO-A15MIXW-3-BEM	Jednostka rozszerzenia 15 I/O
IO-V19MIXW-1-BEM	Jednostka rozszerzenia 19 I/O
IO-A28MIXW-3-BEM	Jednostka rozszerzenia 28 I/O

## Wymiary

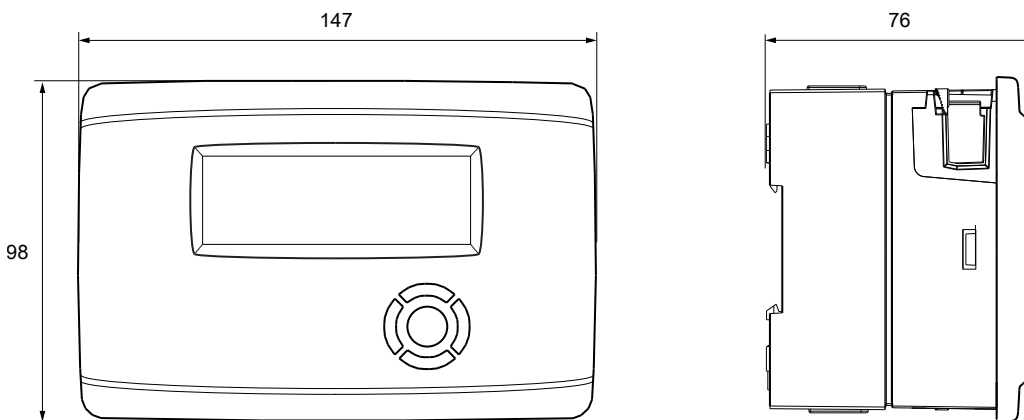

[mm]

## Dokumentacja

Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

Wyłączne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce



POLTRAF Sp. z o.o. tel.: +48 58 557 52 07  
ul. Bysewska 26 C fax: +48 58 557 52 39  
80-298 Gdańsk e-mail:  
[info@poltraf.com](mailto:info@poltraf.com)  
[www.poltraf.com](http://www.poltraf.com)

---

### HEAD OFFICE SWEDEN

Phone: +46 31 720 02 00  
Web: [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com)  
E-mail: [info@regincontrols.com](mailto:info@regincontrols.com)

Comigo Vido