



RVAPC-230

Siłownik zaworu, 230 V AC ze sterowaniem 3-punktowym

RVAPC-230 to siłownik zaworu do sterowania zaworami Regin serii PCTV/PCMTV/PCTVS DN15-32

Siłownik zaworu RVAPC-230 przeznaczony jest do zastosowania w systemach HVAC wraz z zaworami firmy Regin, serii PCTV, PCMTV oraz PCTVS DN15-32.

Siłownik ma kompaktowe wymiary, jest łatwy w montażu oraz posiada diodę LED wskazującą status i diagnostykę siłownika.

Małe i kompaktowe wymiary dla łatwego montażu i utrzymania

Kompaktowy design siłownika RVAPC-230 sprawia, że jest dopasowany do do instalacji w ograniczonych przestrzeniach. Przewody można łatwo zdemontować aby ułatwić podłączenie i wymianę.

Czytelny wskaźnik statusu

RVAPC-230 jest wyposażony w zieloną diodę LED wskazującą aktualny status pracy siłownika.

Krótkie informacje o RVAPC-230

- Mały i kompaktowy z demontowalnymi przewodami
- Czytelny wskaźnik statusu

Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V AC \pm 10 %
Sygnal sterujący	3-position
Zużycie mocy	6.5 VA
Max. skok	6 mm
Czas skoku	8 s/mm
Siła	120 N
Temperatura otoczenia	0...50°C
Max. temperatura medium	95°C
Temperatura przechowywania	-20...+65°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95 % RH
Stopień ochrony	IP43

Adaptory (zamawiane oddzielnie)

dla zaworów ze skokiem 2.7 mm

VA7010


dla zaworów ze skokiem 6 mm

VA748X




Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Podłączenie

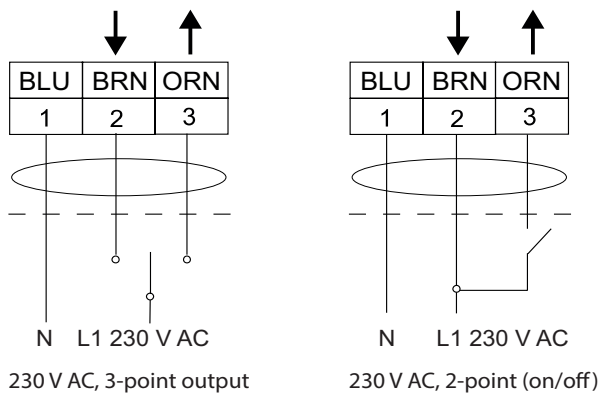

Wymiary

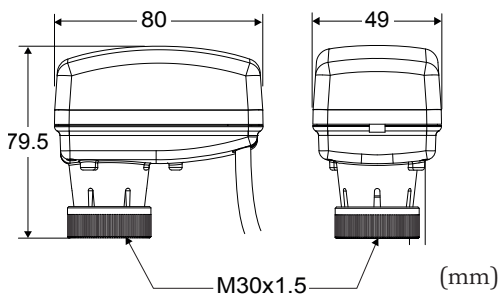

Dokumentacja produktu

Dokument	Typ
Product sheet PCTV/PCMTV/ PCTVS15-25	Informacja o zaworach przeznaczonych do użytku z RVAPC-230
Product sheet PCMTV25-32	Informacja o zaworach przeznaczonych do użytku z RVAPC-230
Instruction RVAPC-230	Instrukcja dla RVAPC-230

Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com

Head Office Sweden

Phone: +46 31 720 02 00

Web: www.regincontrols.com

Mail: info@regin.se