



RVAPC-24

Siłownik zaworu, 24 V AC ze sterowaniem 3-punktowym

RVAPC-24 to siłownik zaworu do sterowania zaworami Regin serii PCTV/PCMTV/PCTVS DN15-32

Siłownik zaworu RVAPC-24 przeznaczony jest do zastosowania w systemach HVAC wraz z zaworami firmy Regin, serii PCTV, PCMTV oraz PCTVS DN15-32.

Siłownik ma kompaktowe wymiary, jest łatwy w montażu oraz posiada diodę LED wskazującą status i diagnostykę siłownika.

Małe i kompaktowe wymiary dla łatwego montażu i utrzymania

Kompaktowy design siłownika RVAPC-24 sprawia, że jest dopasowany do instalacji w ograniczonych przestrzeniach. Przewody można łatwo zdemontować aby ułatwić podłączenie i wymianę.

Czytelny wskaźnik statusu

RVAPC-24 jest wyposażony w zieloną diodę LED wskazującą aktualny status pracy siłownika.

Krótkie informacje o RVAPC-24

- Mały i kompaktowy z demontowalnymi przewodami.
- Czytelny wskaźnik statusu


Dane techniczne

Napięcie zasilania	24 V AC \pm 15 %
Sygnal sterujący	3-position
Zużycie mocy	2.5 VA
Max. skok	6 mm
Czas skoku	8 s/mm
Siła	120 N
Temperatura otoczenia	0...50°C
Max. temperatura medium	95°C
Temperatura przechowywania	-20...+65°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95 % RH
Stopień ochrony	IP43
Adaptory (zamawiane oddzielnie)	
dla zaworów ze skokiem 2.7 mm	VA7010
dla zaworów ze skokiem 6 mm	VA748X




Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Podłączenie

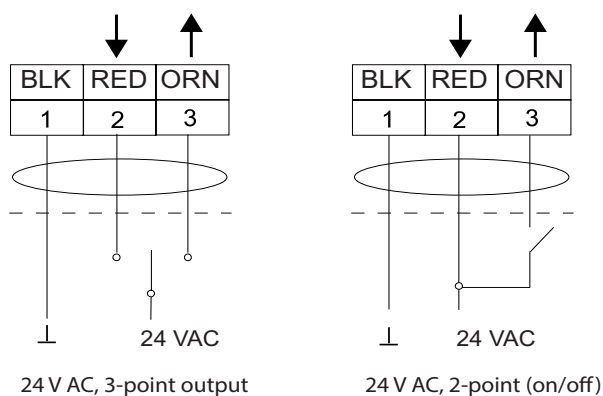

Wymiary

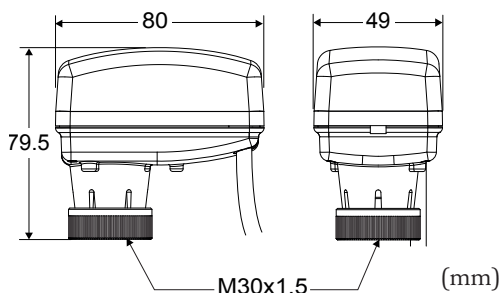

Dokumentacja produktu

Dokument	Typ
Product sheet PCTV/PCMTV/ PCTVS15-25	Informacja o zaworach przeznaczonych do użytku wraz z RVAPC-24
Product sheet PCMTV25-32	Informacja o zaworach przeznaczonych do użytku wraz z RVAPC-24
Instruction RVAPC-24	Instrukcja dla RVAPC-24

Pełna dokumentacja produktu jest dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com

Head Office Sweden

Phone: +46 31 720 02 00

Web: www.regincontrols.com

Mail: info@regin.se