



TMI-50

Elektroniczny termostat
pomieszczeniowy

*Jednostopniowy elektroniczny termostat
pomieszczeniowy do sterowania urządzeniami
wentylacyjnymi.*

- ✓ Zasilanie 230 V AC
- ✓ Styk przełączany do sterowania
ogrzewaniem lub chłodzeniem
- ✓ Styk 16 A, 230 V
- ✓ Wejście na zewnętrzny czujnik
- ✓ Regulowana histereza, 1...10 K
- ✓ Możliwość zablokowania nastawy, 20...50°C

Funkcja

TM1-50 to elektroniczny termostat pomieszczeniowy do montażu na ścianie. Posiada regulowaną histerezę oraz wyjście przekaźnikowe change-over. Wykorzystuje zasilanie 230 V AC.

Zastosowanie

TM1-50 nadaje się do sterowania wężownicami chłodzącymi, nagrzewnicami, wentylatorami, chłodzeniem DX, zaworami elektromagnetycznymi, klimakonwektorami itp. Szczególnie dobrze nadaje się do sterowania wentylatorami w pomieszczeniach silników wind, a także w pomieszczeniach transformatorów, w których często wymagana jest regulowana histereza.

Zewnętrzny czujnik

Jeżeli termostat nie może być zamontowany w miejscu pomiaru, istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika Regin NTC.

Więcej informacji na stronie www.regincontrols.com.

Nastawa

Nastawa jest regulowana przy pomocy pokrętła znajdującego się na boku urządzenia. Aby wyeliminować możliwość niechcianej zmiany nastawy, pokrętło można zablokować śrubą znajdującą się pod obudową.

Montaż

Pokrywa sterownika jest przytrzymywana przez zatrzask, który otwiera się poprzez wciśnięcie śrubokrętem blokady w dolnej krawędzi. Kieszenie na śruby mają pojemność 60mm³, aby umożliwić montaż w skrzynce ściiennej.


Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V AC $\pm 15\%$, 50...60 Hz
Zużycie mocy	1 W
Temperatura otoczenia	0...50°C
Temp. przechowywania	-40...+50°C
Wilgotność otoczenia	Max. 90 % RH
Stopień ochrony	IP30
Wejście Zewnętrzny czujnik	Wyłącznie czujniki Regin NTC (20...50°C). Sprawdź stronę Regin
Wyjście Przełącznik	Jeden styk change-over, 230 V AC, 16 A, bezpotencjałowy
Ustawienia Nastawa Histereza	20...50°C 1...10 K
Kolor	Signal white RAL 9003

CE


Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Podłączenie

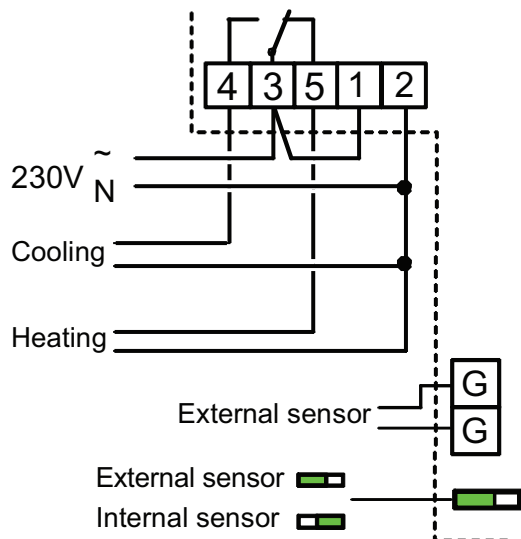

NB: Termostat może kontrolować zarówno ogrzewanie jak i chłodzenie, ale nie oba jednocześnie.

Wymiary

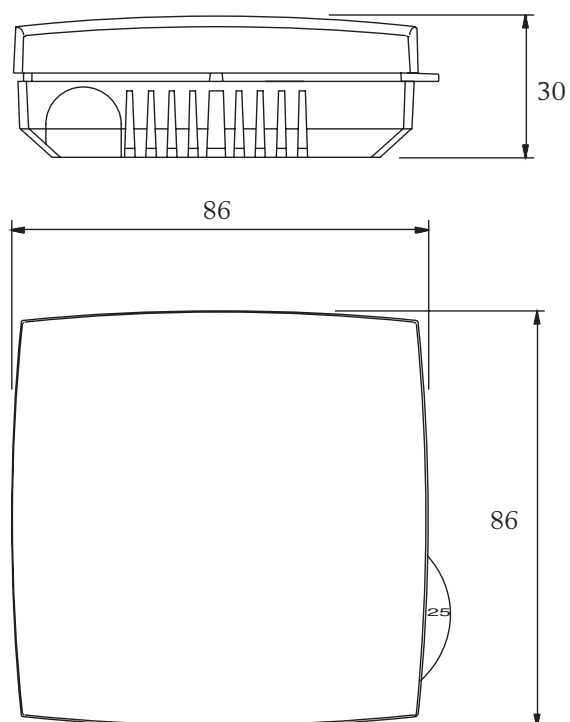

Mierzone w mm, jeżeli nie powiedziano inaczej.

Dokumentacja produktu

Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com

Wyłączne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce



POLTRAF Sp. z o.o.
ul. Bysewska 26 C
80-298 Gdańsk
tel.: +48 58 557 52 07
fax: +48 58 557 52 39
e-mail:
info@poltraf.com
www.poltraf.com

HEAD OFFICE SWEDEN
Phone: +46 31 720 02 00
Web: www.regincontrols.com
E-Mail: info@regincontrols.com