



- Zasilanie 230 V AC
- Styk przełączany do sterowania ogrzewaniem lub chłodzeniem
- Styk 16 A, 250 V

TM1-P to elektroniczny termostat pomieszczeniowy do montażu na ścianie. Posiada wbudowany czujnik temperatury i wyjście przekaźnika change-over. Urządzenie jest przeznaczone do zasilania 230V AC.

Zewnętrzny czujnik

W razie potrzeby można podłączyć czujnik zewnętrzny z serii Regin NTC jako alternatywę dla czujnika wbudowanego. Gdy używany jest czujnik zewnętrzny, zworka do ustawiania czujnika jest ustawiona dla tego trybu pracy (patrz na odwrocie).

Więcej informacji na stronie www.regincontrols.com

Nastawa

Nastawa jest regulowana pokrętką znajdującą się na boku urządzenia. W razie potrzeby, pokrętło może zostać zablokowane przy pomocy śruby znajdującej się pod pokrywą obudowy.

TM1-P

Elektroniczny termostat pomieszczeniowy

TM1 to jednostopniowy elektroniczny termostat pomieszczeniowy do sterowania urządzeniami wentylacyjnymi.

- Wejście na zewnętrzny czujnik
- Pasuje do pudełka na urządzenie, cc 60 mm
- Możliwość zablokowania regulacji nastawy

Blokowanie pokrętła nastawy

Aby wyeliminować możliwość niechcianej zmiany nastawy, pokrętło można zablokować śrubą znajdującą się pod obudową.

Montaż

Pokrywa sterownika jest przytrzymywana przez zatrzask, który otwiera się poprzez wciśnięcie śrubokrętem blokady w dolnej krawędzi. Kieszenie na śruby mają pojemność 60 mm³, aby umożliwić montaż w skrzynce ściiennej.

Typowe zastosowania

Do sterowania węzownikami grzewczymi lub chłodzącymi, nagrzewnicami, wentylatorami, chłodzeniem DX, zaworami elektromagnetycznymi, kablem grzejnym, ogrzewaniem podłogowym, do stosowania w systemach alarmowych itp.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V AC +/- 15 % 50...60 Hz
Zużycie mocy	1 W
Temperatura otoczenia	0...50°C
Temperatura przechowywania	-40...+50°C
Wilgotność otoczenia	Max 90% RH
Stopień ochrony	IP30
Kolor	Signal white RAL 9003



Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Wejście

Zewnętrzny czujnik Jedno wejście. Wyłącznie czujniki Regin NTC (0...30°C).



Wyjście

Przełącznik Jeden styk change-over, 230 V AC 16 A

Ustawienia

Nastawa 0...30°C
Histereza 1K, fixed

Podłączenie i wymiary

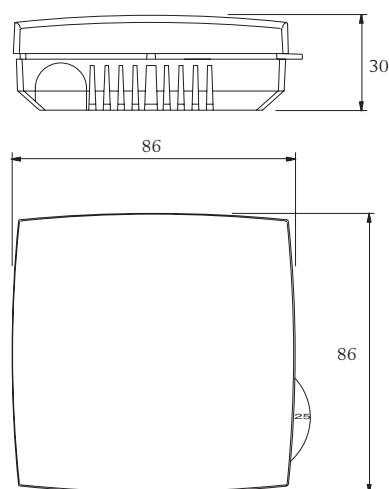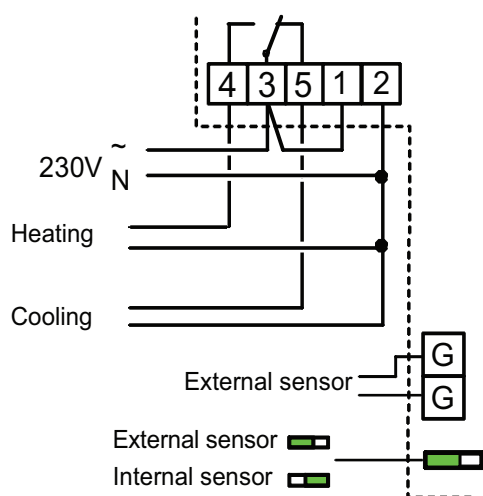

NB: Termostat może kontrolować zarówno ogrzewanie jak i chłodzenie, ale nie oba jednocześnie.

Wyłączne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce



POLTRAF Sp. z o.o.
ul. Bysewska 26 C
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07
fax: +48 58 557 52 39
e-mail:

info@poltraf.com
www.poltraf.com

Head Office Sweden
Phone: +46 31 720 02 00
Web: www.regincontrols.com
Mail: info@regincontrols.com

