

MINISTAT

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury.



Zastosowania

- Pojazdy szynowe
- Budowa maszyn
- HVAC
- Chłodnictwo
- Technologia procesowa

Zalety

- Krótki czas reakcji
- Stopień ochrony IP54
- Połączenia elektryczne na listwie zaciskowej

Karta katalogowa H72172n 02/2021

Dane techniczne

Oznaczenie zastosowania	Termostat z oddalonym czujnikiem	Histeresa przełączania	Regulowana / nieregulowana
Zakres pomiarowy	-30°C ... +40°C do +70°C ... +350°C	Powtarzalność	± 0.5 % całego zakr. typ.
Sygnał wyjściowy	Bezpotencjałowy styk przełączny	Dopuszczenia / zgodny z	EN60730-1/ EN60730-2-9: Typ 2.B.H

Może ulec zmianie

Informacje dot. zamówienia / kod typu

				XXX	XX	XX	XXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XX
Kod wariantu	Regulacja zewnętrzna			624							
	Regulacja wewnętrzna			634							
Mikroprzełącznik	Mala histereza przełączania, nieregulowana				10						
	Średnia histereza przełączania, nieregulowana				11						
	Połączone styki, histereza przełączania nieregulowana				21						
	Duża histereza przełączania regulowana				24						
	Średnia histereza przełączania regulowana				25						
Zakres	Zakres [°C]	Czujnik maks. [°C]		Zakres [°C]	Czujnik maks. [°C]						
	-30 ... 40	45	01	5 ... 95	105	20					
	-10 ... 25 ⁴⁾	60	07	20 ... 110 ⁴⁾	115	23					
	0 ... 35	70	09	20 ... 150	165	31					
	10 ... 45 ⁴⁾	85	11	20 ... 230	250	24					
	10 ... 80 ⁴⁾	100	13	40 ... 300 ⁴⁾	330	53					
	-10 ... 35 ⁴⁾	70	94	70 ... 350 ⁴⁾	380	54					
	-10 ... 80 ⁴⁾	85	95								
Czujnik ¹⁾	Patrz tabela „Nr zamówienia dla czujników”					XXX					
Mocowanie ²⁾	Nakrętka M10 (dla wersji z oddalonym czujnikiem)					10					
	Mocowanie zaciskowe z boku (do montażu bezpośrednio na rurze ochronnej) ⁵⁾					12					
	Nakrętka złączkowa (do montażu bezpośrednio na rurze ochronnej) ⁵⁾					14					
	Kątownik (dla wersji z oddalonym czujnikiem)					17					
	Nakrętka mocująca z dystansem (element chłodzący) (do montażu bezpośrednio na rurze ochronnej)					18					
	Konsola (dla wersji z oddalonym czujnikiem)					19					
Rura ochronna	Patrz karta katalogowa www.trafag.com/H72114 i www.trafag.com/H72163					XXXX.XXXX					
Akcesoria	Blokada punktu przełączania ⁴⁾					15					
	Punkt przełączania ustawiony na stałe według zamówienia klienta ⁴⁾					88					
	Punkt przełączania ustawiony według zamówienia klienta, brak gwarancji na dokładność ⁴⁾					83					
	Nastawa punktu przełączania, przy zamówieniu na nastawę proszę podać:										
	- Punkt przełączania [°C]										
	- Spadek lub wzrost										
	Kondensator przez pin 1-2					12					
	Kondensator przez pin 1-3					13					
	Kondensatory przez pin 1-2 / 1-3					23					
	Wersja do kolejnictwa IEC 61373, kategoria 2					28					
	Zastosowanie zewnętrzne (z wentylacją)					44					
	Ośłona z wziernikiem					77					
	Ochrona rurki kapilarnej: Metalowy wąż, mosiądz niklowany					90					
	Ochrona rurki kapilarnej: Metalowy wąż 1.4541/V2A					91					
	Ochrona rurki kapilarnej: Wąż PCW					92					
Długość rurki kapilarnej	Długość rurki kapilarnej do 5000 mm (wartość nie obowiązuje przy montażu bezpośrednio na pochewce ochronnej) L=XXXX ³⁾										

¹⁾ Patrz karta katalogowa www.trafag.com/H72114 i www.trafag.com/H72163²⁾ Patrz karta katalogowa www.trafag.com/H72106³⁾ Większe długości na zamówienie⁴⁾ Tylko z typem 634, regulacja wewnętrzna⁵⁾ Medium maks. 150°C w trybie pracy ciągłej

Nr. zamówienia dla czujników

Zakres	Czujnik-Ø	Czujnik materiał		
		Stal nierdzewna	Miedź	Miedź niklowana
01, 07, 09, 11, 13, 17	4.7 mm		412	413
	7.0 mm	421	422	423
	9.0 mm		432	433
94, 95, 20, 23	4.7 mm	311	312	313
	7.0 mm	321	322	323
	9.0 mm	331	332	333
31	4.7 mm	111	112	113
	7.0 mm	121	122	123
	9.0 mm	131	132	133
24, 53, 54	4.7 mm	011	012	013
	7.0 mm	021	022	023
	9.0 mm	031	032	033


Produkty standardowe (bardzo krótki termin dostawy)

Nr produktu	Kod typu	Materiał czujnika	Zakres temperatury [°C]	Histeresa przełączenia [°C]	Czujnik maks. [°C]
M35	624 2509 422 19	Miedź	0 ... +35	0.7 ... 10 (regulowana)	70
M40	624 2501 422 19	Miedź	-30 ... +40	0.7 ... 10 (regulowana)	45
M95	624 2520 322 19	Miedź	+5 ... +95	2 ... 12 (regulowana)	105
M150	624 2531 122 19	Miedź	+20 ... +150	2.5 ... 16 (regulowana)	165
M230S	624 2524 021 19	1.4435 (AISI316L)	+20 ... +230	3 ... 32 (regulowana)	250
M350S	624 2554 021 19	1.4435 (AISI316L)	+70 ... +350	4 ... 40 (regulowana)	380
MS35	634 2509 422 19	Miedź	0 ... +35	0.7 ... 10 (regulowana)	70
MS40	634 2501 422 19	Miedź	-30 ... +40	0.7 ... 10 (regulowana)	45
MS95	634 2520 322 19	Miedź	+5 ... +95	2 ... 12 (regulowana)	105
MS150	634 2531 122 19	Miedź	+20 ... +150	2.5 ... 16 (regulowana)	165
MS230S	634 2524 021 19	1.4435 (AISI316L)	+20 ... +230	3 ... 32 (regulowana)	250
MS350S	634 2554 021 19	1.4435 (AISI316L)	+70 ... +350	4 ... 40 (regulowana)	380


Specyfikacja		
Dokładność	Powtarzalność	± 0.5 % całego zakr. typ.
	Dokładność skali typ.	± 2 % całego zakr. typ.
	Histeresa przełączania	Patrz tabela
	Punkt przełączania	Kompensacja temperatury za pomocą bimetalowej dźwigienki przełączającej
Warunki otoczenia	Temperatura otoczenia	Zakres $\leq +45^{\circ}\text{C}$: $-30^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ Zakres $+45^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$: $-30^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$ Zakres $> +250^{\circ}\text{C}$: $-10^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$ (Temperatura przy czujniku nie może przekroczyć maksymalnej temperatury czujnika)
	Temperatura przechowywania	Zakres $\leq +45^{\circ}\text{C}$: $-30^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ Zakres $> +45^{\circ}\text{C}$: $-30^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$
	Stopień ochrony	IP54
	Wilgotność	Maks. 95 % wzgl.
Dane mechaniczne	Obudowa czujnika	Patrz informacje dot. zamówienia
	Wypełnienie czujnika	Płyn
	Obudowa	Mezcla PC/ABS V0
	Dławica kablowa	Poliamid (PA)
	Pozycja montażowa	dowolna
	Masa	~ 380 g
Mikroprzełącznik	Moc załączalna	Patrz tabela
	Rezystancja izolacji	$> 2 \text{ M}\Omega$
	Wytrzymałość dielektryczna	$U \leq 250 \text{ V}$: 1.45 kV/ $U \leq 500 \text{ V}$: 2 kV względem masy
	Trwałość (mechaniczna)	Mikroprzełącznik 10/11/25: 20 mln cykli zmiany obciążenia Mikroprzełącznik 21: 0.5 mln cykli zmiany obciążenia Mikroprzełącznik 24: 0.3 mln cykli zmiany obciążenia
Przylącze elektryczne	Dławica kablowa	M16x1.5 $\varnothing$ przewód 4 ... 9 mm
	Zacisk śrubowy	3 x 1 ... 2.5 mm ²

Informacje dodatkowe		
Dokumenty	Karta katalogowa	www.trafag.com/H72172
	Instrukcja obsługi	www.trafag.com/H73624
	Ulotka	www.trafag.com/H70954


Wymiary

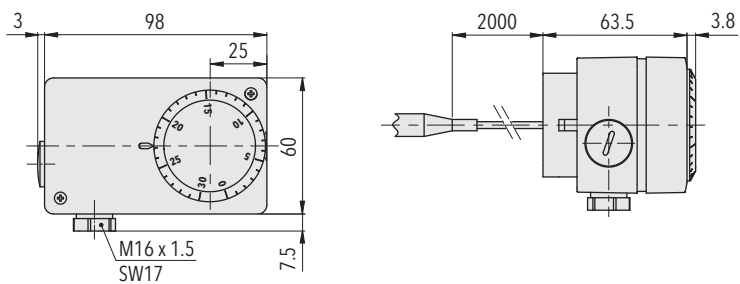

624.XXXX.XXX.XX...

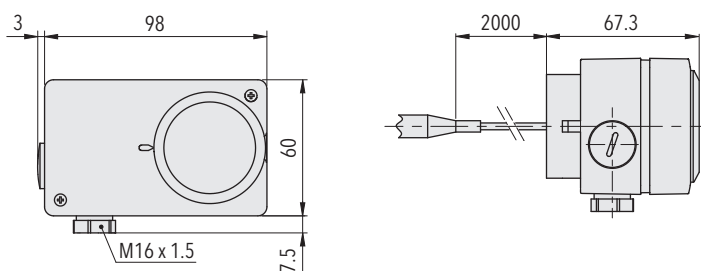

634.XXXX.XXX.XX...

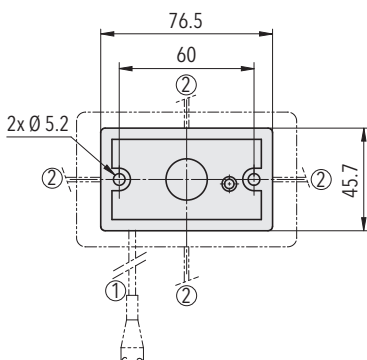

6X4.XXXX.XXX.19...


Histereza przełączania typ.

Zakres pomiarowy	[°C]	-30 ... +40 -10 ... +25 0 ... +35 +15 ... +30 +10 ... +45 +10 ... +80	-10 ... +35 -10 ... +80 +5 ... +95 +20 ... +110	+20 ... +150	+20 ... +230	+40 ... +300 +70 ... +350
Mikroprzełącznik 10: Histereza przełączania nieregulowana	[°C]	0.3	0.8	1	1.2	2
Mikroprzełącznik 11/21: Histereza przełączania nieregulowana	[°C]	0.7	2	2.5	3	4
Mikroprzełącznik 24: Histereza przełączania regulowana	[°C]	4 ... 21	5.5 ... 26	7 ... 34	15 ... 65	18 ... 84
Mikroprzełącznik 25: Histereza przełączania regulowana	[°C]	0.7 ... 10	2 ... 12	2.5 ... 16	3 ... 32	4 ... 40


Dane elektryczne łącznika

		Moc załączalna Obciążenie omowe (obciążenie indukcyjne)	
Typ	Cechy	AC	DC
10	Mała histereza przełączania, nieregulowana	125 V, 10 (1.5) A 250 V, 10 (1.25) A	250 V, 0.2 (0.02) A 125 V, 0.4 (0.03) A 30 V, 2 (1) A 14 V, 15 (2.5) A
11	Średnia histereza przełączania, nieregulowana	125 V, 15 (1.5) A 250 V, 15 (1.25) A 500 V, 10 (0.75) A	250 V, 0.25 (0.03) A 125 V, 0.5 (0.05) A 30 V, 6 (1.5) A 14 V, 15 (1.5) A
21	Z połączane styki, nieregulowana	24 V, 0.1 (0.1) A 12 V, 1 (1) A 5 V, 2 (2) A	24 V, 0.1 (0.1) A 12 V, 1 (1) A 5 V, 2 (2) A
25	Średnia histereza przełączania regulowana	125 V, 15 (1.5) A 250 V, 15 (1.25) A 500 V, 10 (0.75) A	250 V, 0.25 (0.03) A 125 V, 0.5 (0.05) A 30 V, 6 (1.5) A 14 V, 15 (2.5) A
24	Duża histereza przełączania regulowana	125 V, 15 (1.5) A 250 V, 15 (1.25) A 500 V, 10 (0.75) A	250 V, 0.3 (0.2) A 125 V, 0.75 (0.4) A 30 V, 15 (1.5) A 14 V, 15 (1.5) A

Przylącze elektryczne



624/634



z akcesorium 23