

TRAF075

Transformator, 75 VA,
montaż naścienny



*Transformator z wymiennym bezpiecznikiem.
Odporny na przeciążenia i zwarcie.*

- ✓ 75 VA
- ✓ Montaż na ścianie
- ✓ Odporny na zwarcie
- ✓ Wymienne bezpieczniki

Zastosowanie

TRAF075 służy do zasilania aparatury sterowniczej i oprzyrządowania, systemów alarmowych, systemów ogrzewania, oświetlenia halogenowego i innych instalacji niskonapięciowych (systemy SELV i PELV).

Funkcja

Jest to jednofazowy kompaktowy transformator zabezpieczający do zastosowań przemysłowych. Ma niski poziom hałasu, jest chroniony przed wilgocią, kurzem i wibracjami. Transformator pokryty jest ognioodpornym poliuretanem i posiada obudowę z tworzywa sztucznego. Jest podwójnie izolowany, odporny na zwarcie i wyposażony w bezpiecznik zapobiegający przeciążeniom.

Montaż

Transformator przeznaczony jest do montażu naściennego. Obudowa posiada otwory montażowe oraz łatwo dostępne zaciski pod pokrywą.

HEAD OFFICE SWEDEN

Phone: +46 31 720 02 00

Web: www.regincontrols.com

E-mail: info@regincontrols.com

TRAF075

— | —

REGIN
THE CHALLENGER


Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V ~ (230 V ~ 50/60 Hz 75 VA)
Napięcie wyjściowe	24 V AC
Max. obciążenie	75 VA
Montaż	Naścienny
Temperatura otoczenia	Max. 40 °C
Stopień ochrony	IP23
Klasa izolacji	II
Klasa temperatury	B
Wymiary (WxHxD)	82 x 110 x 77 mm



Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Wymiary

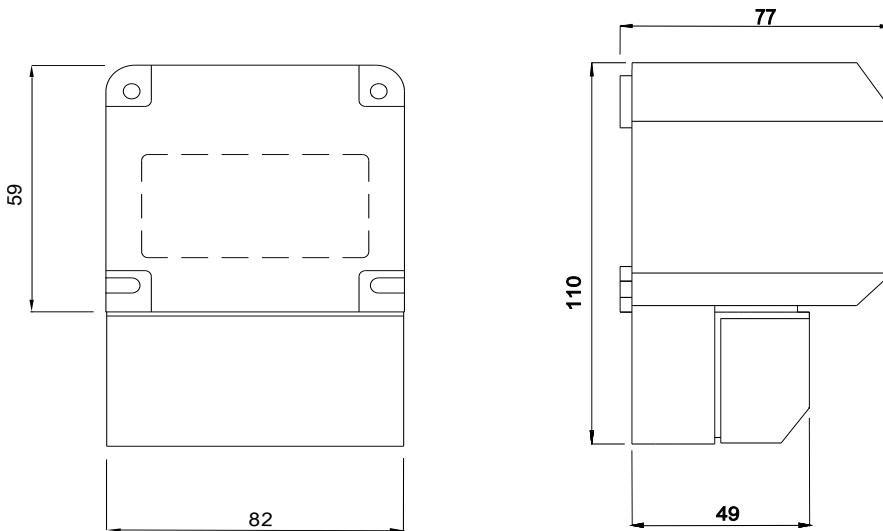

[mm]

Podłączenie

Przylączy są łatwo dostępne po zdjęciu frontowej pokrywy.

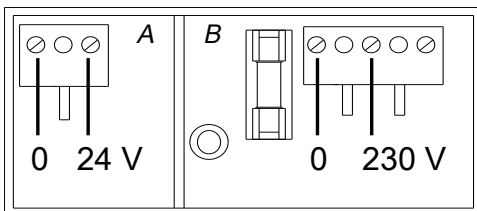


Fig. 1 A = Secondary (output voltage), B = Primary (supply voltage)

Dokumentacja

Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.